




Chaudière traditionnelle sol fuel ou gaz

Tregi N – Tregi NK

Ces appareils de chauffage ne seront plus fabriqués, au plus tard, à partir du 1er Janvier 2018, et sont actuellement, depuis le 26 septembre 2015, exclusivement destinés au remplacement selon les termes de la Directive de l'UE 813/2013, article 1, section 2, lettre G.

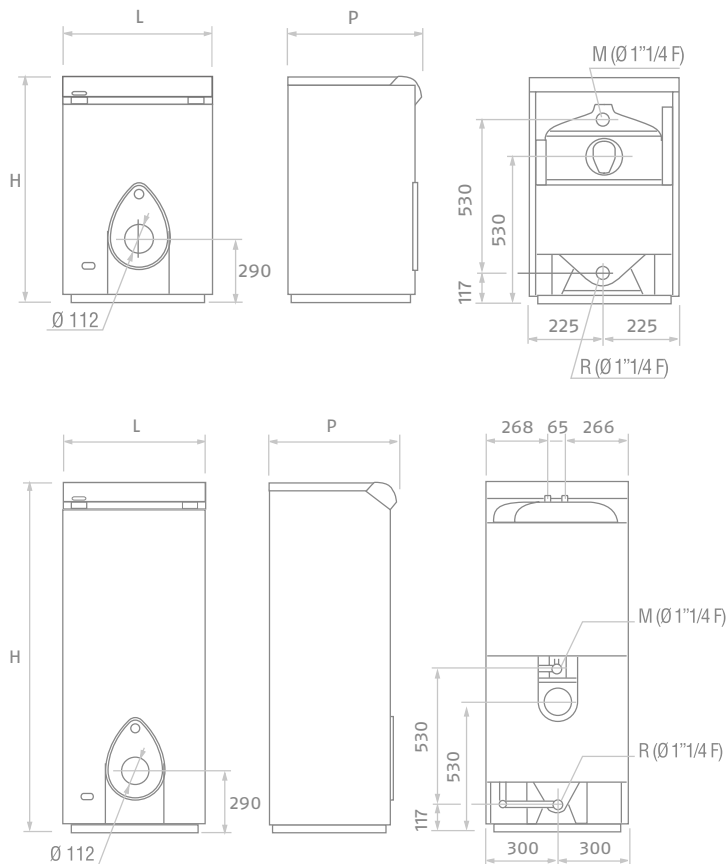

- 10 modèles de 24 à 64 kW
- Chauffage seul ou avec production eau chaude via un boiler intégré de 100 litres
- Garantie: 10 ans sur le corps de chauffe
5 ans sur le ballon
2 ans sur les autres pièces constitutives

Chaudière Tregi en fonte, à triple parcours de fumée, est dotée de chicanes en céramique extractibles et de canaux fortement ailetés qui permettent d'optimiser le rendement selon la puissance délivrée par le brûleur.

Le corps est équipé d'une porte en fonte isolée par un écran thermique en céramique et laine de verre.

La chaudière est équipée d'un tableau de commande, doté d'un thermostat de sécurité (et le modèle TREGI NK, d'un relais de priorité sanitaire), et adaptée à la gestion d'un brûleur à une allure. Sa carrosserie, au design sobre, est entièrement montée pour les modèles TREGI N et les modèles TREGI 3 NK et TREGI 4 NK

- NK : version chauffage + production d'eau chaude via un ballon de 100 litres intégré en acier émaillé, isolé par une coque en polyuréthane, équipé d'une bride d'inspection, d'une anode de magnésium et d'un circulateur sanitaire.
- N : version chauffage seul
- chaudière basse température à 3 parcours
- corps de chauffe en fonte
- installation simplifiée : dimensions réduites et disponibilité de kits hydrauliques.
- entretien facile : grande porte frontale permettant une accessibilité totale à la chambre de combustion et aux canaux latéraux pour le ramonage.
- tableau de régulation climatique, voir chapitre des thermostats

Remarque importante : Ces appareils de chauffage ne seront plus fabriqués, au plus tard, à partir du 1er Janvier 2018, et sont actuellement, depuis le 26 septembre 2015, exclusivement destinés au remplacement selon les termes de la Directive de l'UE 813/2013, article 1, section 2, lettre G.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ces appareils de chauffage ne seront plus fabriqués, au plus tard, à partir du 1er Janvier 2018, et sont actuellement, depuis le 26 septembre 2015, exclusivement destinés au remplacement selon les termes de la Directive de l'UE 813/2013, article 1, section 2, lettre G.

Puissance utile kW	Rendement 100 % Pn (80°C-60 °C) %	Rendement 30 % Pn (50°C-30°C) %	Perte de charge foyer	H mm	L mm	P mm	Ø évacuation fumées mm	Poids kg	Code	Désignation	Prix htva €
CHAUFFAGE SEUL SANS BRÔLEUR											
23,9	90,2	90,9	0,10	850	450	490	130	109	4040719	TREGÌ 3	1 104,00
31,5	90,5	91,3	0,17	850	450	590	130	135	4040720	TREGÌ 4	1 214,00
40,2	90,7	91,6	0,26	850	450	690	130	161	4040721	TREGÌ 5	1 314,00
48,2	90,8	92	0,36	850	450	790	130	187	4040722	TREGÌ 6	1 482,00
56,2	90,6	91,8	0,42	850	450	890	130	213	4040723	TREGÌ 7	1 546,00
63,8	91,1	92	0,60	850	450	990	130	239	4040724	TREGÌ 8	1 669,00
CHAUFFAGE AVEC PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANS BRÔLEUR											
23,9	90,2	90,9	0,10	1470	600	581	130	166	20101201	TREGÌ 3/100 NK	2 154,00
31,5	90,5	91,3	0,17	1470	600	581	130	192	20101202	TREGÌ 4/100 NK	2 314,00
40,2	90,7	91,6	0,26	1510	600	690	130	223	20101203	TREGÌ 5/100 NK	2 521,00
48,2	90,8	92	0,36	1510	600	790	130	247	20101204	TREGÌ 6/100 NK	2 627,00

ACCESSOIRES

Désignation	Code	Prix htva €
Kit extinction totale (l'arrêt total de la chaudière TREGI NK quand il n'y a pas de demande chaleur)	4047318	33,00
Régulation priorité eau chaude ballon vertical Riello 7200	4047386C	136,00
Régulation priorité eau chaude ballon horizontal Riello 7300	4047385C	135,00